

alkè
ELECTRIC VEHICLES

ATX
R A N G E



ELEKTROFAHRZEUGE

ATX 440



ATX 480



ATX 340






ÖKOLOGISCH

**CO₂-Emissionen
gleich Null
und keine
Lärmbelästigung**

Die Elektrofahrzeuge von Alke' können in geschlossenen Räumlichkeiten arbeiten sowie in verkehrsberuhigten Zonen oder dort, wo sehr strenge Umweltauflagen gelten. Die Mobilität innerhalb eines Krankenhauses, in Pflegezentren, auf einem Campus der Universität, in Sportzentren, Naturschutzgebieten und Kulturstätten ist damit problemlos gewährleistet.



STRASSEN TAUGLICH

**Fahrzeugklasse N1
Zulassung für den
Straßenverkehr in
ganz Europa**

Die Elektrofahrzeuge von Alke' sind immer im Mittelpunkt des Stadtlebens zu finden, denn sie sind ideal für den Gebrauch durch Kommunen, Logistikunternehmen in historischen Stadtzentren, Umweltdienstleister und Abfallabfuhr, Postdienste, Catering-Service oder als Fahrzeuge für Streetfood etc.



IMMER BEREIT

**Größere Reichweiten
und Non-Stop-Betrieb
für kontinuierliche
Schichtarbeiten**

Die Elektrofahrzeuge von Alke' stehen Ihnen stets zur Seite. Ob Sie nun eine Batterie mit hoher Kapazität oder das Schnelladesystem für Lithium-Batterien oder das Schnellwechselsystem mit mehreren Batterien wählen, Sie werden keinesfalls zu Fuß laufen müssen.



LEISTUNGS STARK

**Sehr
leistungsfähige
Motoren und
Controller**

Die Elektrofahrzeuge von Alke' besitzen Motoren mit hohem Drehmoment und schrittweiser Verteilung der Leistung, ideal zur intensiven industriellen Nutzung und gleichzeitig zur Bewältigung schwieriger, unbefestigter Untergründe abseits der Straße, wie zum Beispiel Sand, Schnee oder Eis.



ROBUST

**Entworfen
für eine
lange
Lebensdauer**

Die Elektrofahrzeuge von Alke' besitzen Komponenten und verwenden technische Lösungen, die aus dem Offroad-Sektor und dem industriellen Sektor stammen, was sie zusammen mit der generell hohen Bauqualität sowie ihrer Robustheit und Zuverlässigkeit so einzigartig macht.



KOMPAKT ABER ZÄH

**Vielseitigkeit
in konzentrierter
Form**

Die Elektrofahrzeuge von Alke' haben kompakte Abmessungen, die ideal sind, um auf engstem Raum (oder sogar in geschlossenen Räumen) zu arbeiten, aber gleichzeitig zeigen sie Leistungswerte über der Norm im Vergleich zu ähnlichen Fahrzeugen. Es ist daher kein Zufall, dass sie die bevorzugte Wahl der wichtigsten Industrie-Player in Europa und darüber hinaus sind.





HUNDERTE AUSSTATTUNGS MÖGLICHKEITEN

Entdecken Sie die für Sie passendste
Ausstattungsvariante!
Alke' kann Sonderausstattungen auf
Anfrage entwickeln.

DR1



Ladepritsche mit
abklappbaren Bordwänden

DR2



Box an Kabinenrückseite
mit Pritsche und
Bordwänden

TP1



Ladepritsche als
Heckkipper

TP3



Ladepritsche als Dreiseiten-
Kipper

BV2




Geschlossener
Kofferaufbau mit seitlichen
Rollläden

TA1



Planenaufbau nach drei
Seiten zu öffnen

ME1



Ladepritsche mit
Gitteraufsätzen

ME2



Box an Kabinenrückseite
mit Pritsche und
Gitteraufsätze

IS1




Geschlossener isothermer
Kofferaufbau

RE1



Tiefkühlkoffer 0 +4 °C

TL1



Ladebordwand an der
Pritsche mit Gitteraufsätze

TL2



Ladebordwand an
geschlossenem Aufbau

GELÄNDEWAGEN

Fahrzeuge mit Verkleidung
und Reifen für den
Einsatz im Gelände,
die mit alternativer
Ladeflächenausrüstung
kompatibel sind.

WA1



Abfalltransportwanne

WA2



Abfalltransportwanne mit
Tonnenkipper

WA3



Abfalltransportwanne mit
Abdeckplane

OR1



Off-Road-Version

WA4



Abfalltransportwanne mit
Box an Kabinenrückseite

WA5



Abfalltransportwanne
mit Wasserspritze auf
Kabinenrückseite

WA6



Abfalltransportwanne mit
Stampfer mit Tonnenkipper

RS1  Entfernbares hinteres Personentransportmodul	RS2  Personentransportmodul mit Sonnenschutzplane	RS3  Personentransportmodul mit Doppelbank	LH1  Leiterhalter für Dach
 -SITZER-KABINE	AM1  Erste-Hilfe-Modul	AM2  Erste-Hilfe-Modul mit Sonnenschutzplane	FF1  Feuerlöschmodul mit Wasser
 -SITZER-KABINE	WP1  Bewässerungsmodul	CL1  Reinigungsmodul mit Wasserspritze 210 L	CL2  Reinigungsmodul mit Wasserspritze 600 L
TW1  Anhängerkupplung für Flughäfen mit Führungsplatte hinten	CR1  Kran mit Pritsche und Bordwänden	HO1  Demontierbarer Haken	RL1  Rail-System für das Fortbewegen auf Schienen
ST1  Version für das Ziehen eines Sattelauflegers mit automatischer Anhängerkupplung DIN Ø40	SN1  Schneeräumschild frontseitig	SPEZIAL FAHRZEUGE Maßgeschneiderte Lösungen, die auch auf Fahrzeugflotten zugeschnitten sind.	
ST2  Version für das Ziehen eines Sattelauflegers mit Anlaufscheibe mit PIN 2"	SN2  Salzstreuer heckseitig	CUS  Personalisierte ausstattungen	



ATX
R A N G E

Reichweite
[km*]

Traglast
[kg*]

Ladefläche
[mm]

Anhängelast
auf der
Straße
[kg*]

Anhängelast
nicht auf der
Straße
[kg*]

Allradantrieb

Kabine-
plätze
[Personen]

ATX 440S	210	1.550	1.500 X 1.500	2.000	4.500	2WD	
ATX 440M	210	1.540	2.000 X 1.500	2.000	4.500	2WD	
ATX 440L	210	1.510	2.500 X 1.500	2.000	4.500	2WD	
ATX 440DS	200	1.320	1.500 X 1.500	2.000	4.000	2WD	
ATX 440DM	200	1.290	2.000 X 1.500	2.000	4.000	2WD	
ATX 480S	186	1.450	1.500 X 1.500	2.000	4.500	4WD	
ATX 480M	186	1.420	2.000 X 1.500	2.000	4.500	4WD	
ATX 480L	186	1.410	2.500 X 1.500	2.000	4.500	4WD	
ATX 480DS	177	1.220	1.500 X 1.500	2.000	4.000	4WD	
ATX 480DM	177	1.190	2.000 X 1.500	2.000	4.000	4WD	
ATX 340E	200	1.275	1.800 x 1.500 2.000 x 1.500	2.000	3.000	2WD	
ATX 340EH	190	1.630	1.800 X 1.500 2.000 X 1.500 2.500 X 1.500	2.000	4.500	2WD	
ATX 340ED	190	1.155	1.800 x 1.500 2.000 x 1.500	2.000	3.000	2WD	
ATX 340EDH	181	1.510	1.800 x 1.500 2.000 x 1.500	2.000	4.500	2WD	

* Maximale Richtwerte unter optimalen Bedingungen; zusätzliche oder detailliertere Informationen finden Sie im Datenblatt auf den folgenden Seiten.

WOLLEN SIE DAS BESTE AUF UND ABSEITS DER STRASSE?

Für den Einsatz auf der Straße mit hoher Autonomie wählen Sie das Spitzenmodell **ATX RANGE** mit einer Lithiumbatterie oder entscheiden Sie sich für die Hochleistungsversion, wenn Sie ein maximales Drehmoment für den Einsatz im Gelände oder für intensive Arbeiten in industriellen Umgebungen benötigen.



Wählen Sie die Ladeflächenkonfiguration, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt, mit 3 verschiedenen Plattformlängen und Dutzenden von offenen oder geschlossenen Layouts, einschließlich **KOMBIversionen**.

Erhöhen Sie den Fahrkomfort, indem Sie Ihre Fahrzeugkonfiguration um eine **EPS** und eine Fahrerhaus-Klimaanlage ergänzen.

Ermöglichen Sie es Ihrer Einsatzzentrale, die Aktivitäten Ihrer Elektrofahrzeugflotte mit dem ALKE'-VBC-Paket zu verfolgen, das Sie mit der **ALKE'-Cloud** verbindet, um die Fernüberwachung und -diagnose jedes Fahrzeugs im Feld in Echtzeit zu ermöglichen.

Verlängern Sie Ihren Betrieb mit dem optionalen Schnellladegerät für einen **24-Stunden-Betrieb**.

Die Doppelkabine der Elektrofahrzeuge **ATX RANGE** ermöglicht die Beförderung von Teams mit bis zu 4 Personen.

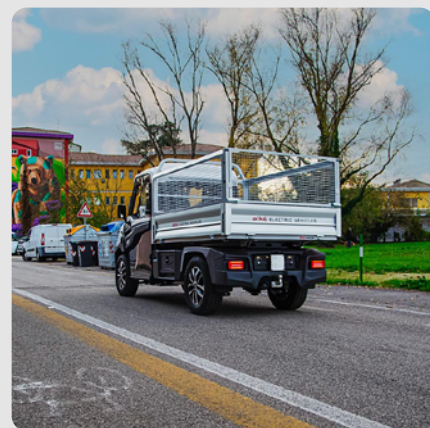



ÖFFENTLICHER SEKTOR

Kommunen, Krankenhäuser, Schulen und Universitäten, Dienstleister für Gemeinden, Friedhöfe, Pflege von Parks und Grünanlagen, Abfallbeseitigungsdienste, Dienste im Bereich Ökologie und Umweltschutz, öffentliche Sicherheit, Zivilschutz, Feuerwehrdienste, Wartungsdienste in Stadtzentren



INDUSTRIE & HANDEL

Industrieanlagen, Schiffswerften, Logistikzentren, Sortierstellen, Seehäfen und Flughäfen, Umschlagszentren, Bahnhöfe, Messegelände, Post- und Expressdienste, Catering-Service, Lieferservice, Kongresszentren, Einkaufszentren



ATX
R A N G E

**BEREIT FÜR
JEDEN SEKTOR**



BEREICH TOURISMUS

Ferienanlagen, Resorts, Ferienwohn- und Hotelanlagen, Golfclubs, Parkanlagen, Campingplätze, Strandanlagen, Kur- und Badeorte, touristische und archäologische Stätten, Kulturstätten, Zoos und Vergnügungsparks, Stadien, Sportzentren, Skianlagen, Erste-Hilfe-Dienste



BEREICH LANDWIRTSCHAFT

Bauernhöfe, Viehzuchtbetriebe, Agrartourismus, Reiterhöfe, Biobauernhöfe, Fischereizentren, Weinberge & Winzerhöfe, Waldpflege, Gärtnereien & Baumschulen, Blumenzucht, Gewächshäuser, Landgüter, Parkpflege von Villen und Schlössern




CLOUD
CONNECTED

BEHALTEN SIE IHRE FAHRZEUGE IM BLICK

Eine leistungsstarke und einfach zu bedienende flottenmanagement-plattform, die für die elektrischen nutzfahrzeuge von ALKE' entwickelt wurde.

Erhalten sie einen 360°-flottenüberblick in echtzeit, um ihre täglichen abläufe zu unterstützen und ihre kosten zu senken.



**FLOTTEN
MANAGEMENT**
Ihr Betrieb auf
einen Blick.



**FERNGE-
STEUERTES
DASHBOARD**
Einfacher
Überblick über
Ihre EV-Assets.



**PLATTFORM
ÜBERGREIFENDE**
Don't miss
any record.



BERICHTEN
Testfahrt, müllabfuhr,
aktivitätskarte, multistopproute
des fahrzeugs.



TECHNISCHE DATEN

Die Elektrofahrzeuge der Serie ATX bieten 10 verschiedene Radstände, Links- und Rechtslenkung, Kabinen mit 2 und 4 Sitzen, 4 verschiedene Größen bei der Ladepritsche mit der Möglichkeit zur Fertigung personalisierter Varianten auf Anfrage.



ATX
DATENBLATT

 ATX DATENBLATT		340		340		440			440		480			480		Gewichte
		 -SITZER-KABINE		 -SITZER-KABINE		 -SITZER-KABINE			 -SITZER-KABINE		 -SITZER-KABINE			 -SITZER-KABINE		
ZULASSUNG		€	EH	ED	EDH	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	kg
EU-Straßenzulassung		N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1	
Rechtslenkung		Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+0
LEISTUNGSMERKMALE		€	EH	ED	EDH	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	kg
Höchstgeschwindigkeit	km/h	44	35	44	35	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	
Höchstgeschwindigkeit - 40 km/h		-	Δ	-	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Max. Steigfähigkeit (mit der leistungsstärksten Batterie)	%	30	35	25	30	30	30	30	25	25	40	40	40	35	35	
Max. Reichweite - Blei-Säure 14,4 kWh	km	119	111	111	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Max. Reichweite - Gel 13,2 kWh	km	101	94	94	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Max. Reichweite - Lithium (LiFePO4) 10 kWh	km	86	85	85	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Max. Reichweite - Lithium (LiFePO4) 11,8 kWh	km	-	-	-	-	111	111	111	105	105	98	98	98	93	93	
Max. Reichweite - Lithium (LiFePO4) 20 kWh	km	200	190	190	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Max. Reichweite - Lithium (LiFePO4) 23,6 kWh	km	-	-	-	-	210	210	210	200	200	186	186	186	177	177	
MASSE		€	EH	ED	EDH	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	kg
A Länge Version Chassis	mm	3.220	3.220 ^{1,2} 3.220 ³	3.980	3.980	3.450	3.950	4.200	4.250	4.750	3.450	3.950	4.200	4.250	4.750	
B Länge Version mit Ladepritsche	mm	3.530 ¹ 3.750 ²	3.530 ¹ 3.750 ² 4.230 ³	4.290 ¹ 4.490 ²	4.290 ¹ 4.490 ²	3.580	4.080	4.550	4.375	4.875	3.580	4.080	4.550	4.375	4.875	
C Breite Fahrzeugkabine (ohne Spiegel)	mm	1.215	1.215	1.215	1.215	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	
D Breite Fahrzeugkabine (mit eingeklappten Aussenspiegeln)	mm	1.380	1.380	1.380	1.380	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	
E Breite Fahrzeugkabine (mit ausgeklappten Aussenspiegeln)	mm	1.650	1.650	1.650	1.650	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	
F Kabinenhöhe (mit Standardreifen)	mm	1.890	1.890	1.890	1.890	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	
G Fahrzeughöhe (mit Rundumleuchte (LED) am Kabinendach und Standardreifen)	mm	1.980	1.980	1.980	1.980	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	
H Radstand	mm	2.130 ¹ 2.230 ²	2.130 ¹ 2.230 ² 2.630 ³	2.890 ¹ 2.990 ²	2.890 ¹ 2.990 ²	2.200	2.700	2.950	3.000	3.500	2.200	2.700	2.950	3.000	3.500	
I Anstellwinkel vorne	°	40	40	40	40	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
J Heckwinkel	°	10 ¹ 12 ²	10 ¹ 12 ²	9 ¹ 8 ²	9 ¹ 8 ²	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
K Abstand der Hinterachse vom Boden	mm	130	130	130	130	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	
L Maximal nutzbare Länge der Ladefläche	mm	1.800 ¹ 2.000 ²	1.800 ¹ 2.000 ² 2.500 ³	1.800 ¹ 2.000 ²	1.800 ¹ 2.000 ²	1.500	2.000	2.500	1.500	2.000	1.500	2.000	2.500	1.500	2.000	
M Maximal nutzbare Breite der Ladefläche	mm	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

• Serienmäßig.

Δ Optional.

! Kompatibel, aber nicht für den Straßenverkehr zugelassen.

- Nicht verfügbar.

1 Fahrzeug mit Standard Radstand 1.800 mm.

2 Langer Radstand für 2.000 mm oder COMBI-Aufbauten 500+1.500 mm.

3 Langer Radstand für 2.500 mm oder COMBI-Aufbauten 500+1.500 mm.

4 Gewicht der Kasten hinter Fahrerhaus.

5 Gewicht der Hochdruckreiniger.

ATX RANGE

10

		340				340			440			440			480			480			Gewichte
		-SITZER-KABINE		-SITZER-KABINE		-SITZER-KABINE			-SITZER-KABINE			-SITZER-KABINE			-SITZER-KABINE						
GEWICHTE TRAGLAST UND ZUGKRAFT		€	EH	ED	EDH	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	kg					
PVV Gewicht des unbeladenen Fahrzeugs - Version Chassis + Blei-Säure 14.4 kWh	kg	1.170	1.175 ¹ 1.370 ²	1.290	1.295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
PVV Gewicht des unbeladenen Fahrzeugs - Version Chassis + Gel 13.2 kWh	kg	1.170	1.175	1.290	1.295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
PVV Gewicht des unbeladenen Fahrzeugs - Version Chassis + Lithium (LiFePO4) 10 kWh	kg	875	880 ¹ 1.030 ²	995	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
PVV Gewicht des unbeladenen Fahrzeugs - Version Chassis + Lithium (LiFePO4) 11,8 kWh	kg	-	-	-	-	1.150	1.180	1.190	1.380	1.410	1.250	1.280	1.290	1.480	1.510						
PVV Gewicht des unbeladenen Fahrzeugs - Version Chassis + Lithium (LiFePO4) 20 kWh	kg	965	970 ¹ 1.120 ²	1.085	1.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
PVV Gewicht des unbeladenen Fahrzeugs - Version Chassis + Lithium (LiFePO4) 23,6 kWh	kg	-	-	-	-	1.220	1.250	1.260	1.450	1.480	1.320	1.350	1.360	1.550	1.580						
PTT Gewicht des vollbeladenen Fahrzeugs	kg	2.150	2.510	2.150	2.510	2.300 2.700	2.300 2.700	2.300 2.700	2.300 2.700	2.300 2.700	2.300 2.700	2.300 2.700	2.300 2.700	2.300 2.700	2.300 2.700						
PTC Gesamtgewicht in der Kombination vollbeladenes Fahrzeug + Anhänger	kg	4.100	4.100	4.100	4.100	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250						
Max. Anhängelast (auf der Straße gebremster Anhänger)	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
Max. Anhängelast (nicht auf der Straße gebremster Anhänger)	kg	3.000	4.500	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.000	4.000						
Pmax max. Traglast mit Chassis (= PTT - PVV) - Blei-Säure 14.4 kWh	kg	980	1.335 ^{1,2} 1.140 ³	860	1.215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Pmax max. Traglast mit Chassis (= PTT - PVV) - Gel 13.2 kWh	kg	980	1.335 ^{1,2}	860	1.215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Pmax max. Traglast mit Chassis (= PTT - PVV) - Lithium (LiFePO4) 10 kWh	kg	1.275	1.630 ^{1,2} 1.480 ³	1.155	1.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Pmax max. Traglast mit Chassis (= PTT - PVV) - Lithium (LiFePO4) 11,8 kWh	kg	-	-	-	-	1.550	1.540	1.510	1.320	1.290	1.450	1.420	1.410	1.220	1.190						
Pmax max. Traglast mit Chassis (= PTT - PVV) - Lithium (LiFePO4) 20 kWh	kg	1.185	1.540 ^{1,2} 1.390 ³	1.065	1.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Pmax max. Traglast mit Chassis (= PTT - PVV) - Lithium (LiFePO4) 23,6 kWh	kg	-	-	-	-	1.480	1.470	1.440	1.250	1.220	1.380	1.350	1.340	1.150	1.120						
MOTOR & CONTROLLER		€	EH	ED	EDH	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	kg					
Drehstrom-Asynchronmotor 48V (Induktionsmotor)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Maximale Motorleistung	kW	14	14	14	14	23	23	23	23	23	23x2	23x2	23x2	23x2	23x2						
Maximales Motordrehmoment	Nm	113	113	113	113	145	145	145	145	145	145x2	145x2	145x2	145x2	145x2						
Steuerelektronik CURTIS 48V		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Fahrmodi (ECO und SPORT)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Hilfskühlsystem für Motor / Controller	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+2					
Vehicle Body Computer (VBC)	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ						
Smart VBC + 3 Jahre Datenverkehr	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ						
Cloud Service-Lizenz STD 12 Monate	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ						
Cloud Service-Lizenz PRO 12 Monate	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ						
GETRIEBE		€	EH	ED	EDH	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	kg					
Getriebe mit elektronischer Drehzahlregelung		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Heckantrieb		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
2WD (Zweiradantrieb)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-						
4WD (Allradantrieb)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•						
Heavy-Duty-Differenzialsperre		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
AUFHÄNGUNGEN		€	EH	ED	EDH	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	kg					
Vorderradaufhängung mit MacPherson-Einzelradaufhängung		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Hinterradaufhängung mit Schraubenfedern, Stoßdämpfern und Stabilisator		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
BREMSEN		€	EH	ED	EDH	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	kg					
Vorne hydraulische Scheibenbremsen und hinten hydraulische Trommelbremsen		•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Hydraulische Scheibenbremsen vorne mit 4-Kolben-Bremssätteln		-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
freni posteriori idraulici a tamburo con servofreno meccanico		•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Hydraulische Trommelbremsen mit mechanischer Servobremse hinten		-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Feststellbremse		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Rekuperative Motorbremse (mit Energierückgewinnung)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Elektrische Feststellbremse mit Hill-Holder		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ						
LENKUNG		€	EH	ED	EDH	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	kg					
Zahnstangenlenkung		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Elektrische Servolenkung (EPS)		Δ	Δ	Δ	Δ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+7					
Kleinster Wenderadius innen	mm	2.600 ¹ 2.620 ²	2.600 ¹ 2.620 ² 4.100 ³	4.110 ¹ 4.130 ²	4.110 ¹ 4.130 ²	3.000	3.500	3.750	4.100	4.600	3.000	3.500	3.750	4.100	4.600						
KARROSSERIE FAHRGESTELL		€	EH	ED	EDH	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	kg					
Weisse Karosserie		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Personalisierte Farbe der Karosserie		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+0					
Rahmen aus hochfestem Stahl		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Stoßfänger aus schlagfestem Polyethylen vorne und hinten		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						

•

Serienmäßig.

Δ

Optional.

!

Kompatibel, aber nicht für den Straßenverkehr zugelassen.

-

Nicht verfügbar.

1

Fahrzeug mit Standard Radstand 1.800 mm.

2

Langer Radstand für 2.000 mm oder COMBI-Aufbauten 500+1.500 mm.

3

Langer Radstand für 2.500 mm oder COMBI-Aufbauten 500+1.500 mm.

4

Gewicht der Kasten hinter Fahrerhaus.

5

Gewicht der Hochdruckreiniger.

 ATX DATENBLATT	340		340		440			440		480			480		Gewichte
	 -SITZER-KABINE		 -SITZER-KABINE		 -SITZER-KABINE			 -SITZER-KABINE		 -SITZER-KABINE			 -SITZER-KABINE		
SICHERHEIT	€	EH	ED	EDH	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	kg
Dreipunkt-Sicherheitsgurte für Fahrer und Beifahrer/Insassen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Anwesenheitssensor und Wegfahrsperrung am Fahrersitz	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Anwesenheitssensor und Sicherheitsgurt an allen Sitzen	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Lenksperrung mit Schlüssel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Hupe / Akustiksignal für Rückwärtsgang	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Rückfahrkamera mit Farb-LCD-Monitor	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
Vorwärtssignalton aktivierbar am Armaturenbrett	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
Safety Switch in Kabine für Antriebsbatterien 48V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Safety Switch in Kabine für Hilfsbatterien 12V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Reifenreparaturset	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
LEUCHTEN	€	EH	ED	EDH	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	kg
Voll-LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Elektrische Scheinwerferhöhenverstellung	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Voll-LED-Rückleuchten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nebelschlussleuchte und LED-Rückfahrcheinwerfer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Tagfahrlicht LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Orange Rundumleuchte (LED) am Kabinendach	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+2
Blaue Rundumleuchte (LED) am Kabinendach	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+2
LED-Arbeitsleuchten hinten	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+2
KABINE KOMFORT	€	EH	ED	EDH	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	kg
Zeitgesteuerte beheizte Windschutzscheibe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Elektroheizung	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+7
Webasto-Standheizung (als Alternative zur Elektroheizung)	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+13
Halbautomatische Klimaanlage (Heizen + Kühlen)	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+25
Klimaanlage	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+25
Verstellbare Sitze (längsverschiebbar + Neigung)	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Vordere Türen	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vordere Türen mit Schiebefenster	Δ	Δ	Δ	Δ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+0
Hintere Türen	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	
Armlehnen	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+3.5
Kopfstützen für Sitze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Kabinenbeleuchtung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sonnenblenden	Δ	Δ	Δ	Δ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Auto-Audiosystem AM / FM / DAB / DAB + mit USB und Bluetooth	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
USB-Anschluss Typ A+C am Armaturenbrett	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nach vorne zu öffnende Frontscheibe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Zentrale Türschlösser mit Fernbedienung	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
Scheibenwischer mit Scheibenwaschanlage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ARMATURENBRETT	€	EH	ED	EDH	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	kg
Wahlschalter für ECO / SPORT-Modus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Steckdose 12V 10A	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	
48-V-Zusatzsteckdose mit Aktivierung am Armaturenbrett	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+2
Tachometer (km/h / mph)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Kilometerstandsanzeige	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Anzeiger: Batteriekapazität • Inverter-Fehler • Inverter-Temperatur • Motortemperatur • Status des Ladegeräts • Vom Inverter gelieferter Strom	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Armaturenbrett mit LCD-Farbdisplay	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Warnlichter: Abblendlicht • Aux 1 • Aux 2 • Batterie bei Ladezustand • Beheizbare Windschutzscheibe • Blinker • Bremsflüssigkeitsmangel • Elektrisch unterstützte Lenkung • Elektroheizung • Elektromotor Überhitzung • Feststellbremse • Ladefläche angehoben • Leerlauf • Nebelschlussleuchte/Notfall-Beleuchtung • Rückwärtsgang • Rundumleuchte • Scheinwerfer • Standlichter • Türen verriegeln • Vorwärtsgang • Webasto Kraftstoffmangel	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Farb-LCD-Touchscreen auf dem Armaturenbrett	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Warnlichter: Abblendlicht • Aux 1 • Aux 2 • Batterie/ladestand • Beheizbare Windschutzscheibe • Blinker • Bremsflüssigkeitsmangel • Elektroheizung • Erinnerung zum Anlegen des Sicherheitsgurts • Feststellbremse • Klimaanlage • Ladefläche angehoben • Leerlauf • Nebelschlussleuchte • Notfall-Beleuchtung • Rückwärtsgang • Rundumleuchte • Scheinwerfer • Service • Servolenkung • Sicherheitstürschloss • Sitzheizung • Standlichter • Türen verriegeln • Überhitzung des Elektromotors • Vorwärtsgang • Webasto Kraftstoffmangel	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

• Serienmäßig.

Δ Optional.

! Kompatibel, aber nicht für den Straßenverkehr zugelassen.

- Nicht verfügbar.

1 Fahrzeug mit Standard Radstand 1.800 mm.

2 Langer Radstand für 2.000 mm oder COMBI-Aufbauten 500+1.500 mm.

3 Langer Radstand für 2.500 mm oder COMBI-Aufbauten 500+1.500 mm.

4 Gewicht der Kasten hinter Fahrerhaus.

5 Gewicht der Hochdruckreiniger.

 ATX DATENBLATT	340		340		440			440		480			480		Gewichte	
	 -SITZER-KABINE		 -SITZER-KABINE		 -SITZER-KABINE			 -SITZER-KABINE			 -SITZER-KABINE			 -SITZER-KABINE		
Planenaufbau mit Spriegel H105 cm von 3 Seiten zu öffnen für Ladepritsche M	Δ ²	Δ ^{2,3}	Δ ²	Δ ²	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	-	+40
Planenaufbau mit Spriegel H105 cm von 3 Seiten zu öffnen für Ladepritsche L	-	Δ ³	-	-	-	-	Δ	-	-	-	-	Δ	-	-	-	+45
Leiterträger für Aufbaukonfiguration 1.240 mm breit	Δ ¹	Δ ¹	Δ ¹	Δ ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+4
Leiterträger für Aufbaukonfiguration 1.400 mm breit	Δ ²	Δ ^{2,3}	Δ ²	Δ ²	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+5
Geschlossene Box E 1.800 X 1.260 H122 mit seitlichen Rollläden	Δ ¹	Δ ¹	Δ ¹	Δ ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+150
Set mit 2 Regalen für Geschlossene Box E 1.800 X 1.260 H122 mit seitlichen Rollläden	Δ ¹	Δ ¹	Δ ¹	Δ ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+8
Geschlossene Box M 2.000x1.400 mm H132 cm mit seitlichen Rollläden	Δ ²	Δ ^{2,3}	Δ ²	Δ ²	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	-	+155
Set mit 2 Regalen für Geschlossene Box E 2.000 X 1.400 H132 mit seitlichen Rollläden	Δ ²	Δ ^{2,3}	Δ ²	Δ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+12
Ladebordwand hinten an der Ladepritsche M 2.000x1.400 mm mit Gitteraufsätze	-	Δ ²	-	Δ ²	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	-	+500
Ladebordwand hinten an der Ladepritsche L 2.500x1.400 mm mit Gitteraufsätze	-	-	-	-	-	-	Δ	-	-	-	-	Δ	-	-	-	+525
Ladebordwand hinten am Kofferaufbau M 2.000x1.400 mm	-	Δ ²	-	Δ ²	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	-	+660
Ladebordwand hinten am Kofferaufbau L 2.500x1.400 mm	-	-	-	-	-	-	Δ	-	-	-	-	Δ	-	-	-	+690
Isothermer Kofferaufbau E 1.800x1.230 mm H130 cm	Δ ¹	Δ ¹	Δ ¹	Δ ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+120
Isothermer Kofferaufbau M 2.000x1.400 mm H130 cm	Δ ²	Δ ^{2,3}	Δ ²	Δ ²	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	-	+280
Tiefkühlkoffer E 1.800x1.230 0-4°C mit Hecktür und Seitentür	Δ ¹	Δ ¹	Δ ¹	Δ ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+220
Tiefkühlkoffer E 2.000x1.400 0-4°C mit Hecktür und Seitentür	Δ ²	Δ ^{2,3}	Δ ²	Δ ²	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	-	+350
Abfalltransportwanne S 2.2m³ 1.500x1.400 mm	Δ ¹	Δ ^{1,3}	Δ ¹	Δ ¹	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	-	-	+210
Abfalltransportwanne S 2.2 m³ 1.500x1.400 mm mit Mülltonnenkipper und Kamera	Δ ¹	Δ ^{1,3}	Δ ¹	Δ ¹	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	-	-	+290
Abfalltransportwanne M 2.8m³ 2.000x1.400 mm	Δ ²	Δ ²	Δ ²	Δ ²	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	-	+300
Abfalltransportwanne M 2.8m³ 2.000x1.400 mm mit Mülltonnenkipper und Kamera	Δ ²	Δ ²	Δ ²	Δ ²	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	-	+380
Abfalltransportwanne L 2.500x1.400 mm da 3.5m³	-	Δ ³	-	-	-	-	Δ	-	-	-	-	Δ	-	-	-	+360
Abfalltransportwanne L 2.500x1.400 mm da 3.5m³ mit Mülltonnenkipper und Kamera	-	Δ ³	-	-	-	-	Δ	-	-	-	-	Δ	-	-	-	+440
Abfalltransportwanne L 2.500x1.400 mm 3.5m³ mit Verdichter, Mülltonnenkipper und Kamera	-	Δ ³	-	-	-	-	Δ	-	-	-	-	Δ	-	-	-	+525
Abdeckplane für Abfalltransportwanne S 2.2 m³	Δ ¹	Δ ^{1,3}	Δ ¹	Δ ¹	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	-	-	+10
Abdeckplane für Abfalltransportwanne M 2.8 m³	Δ ²	Δ ²	Δ ²	Δ ²	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	-	+10
Abdeckplane für Abfalltransportwanne L 3.5 m³	-	Δ ³	-	-	-	-	Δ	-	-	-	-	Δ	-	-	-	+10
Kehrbesen- und Kehrschaufelhalter-Set	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+5
Hintere Stoßfängerpuffer für Abfalltransportwanne	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+5
Hintere Stoßfängerpuffer für Abfalltransportwanne mit Mülltonnenkippe	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+10
Gruppe zum Spritzen mit 600 Liter Tank	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+140
Hochdruckreiniger mit 600 Liter-Behälter und 20 m-Strahlrohr	-	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+140
Feuerlöschmodul mit 600-Liter-Tank	-	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+120
Hydraulikkran kombiniert mit Pritsche D	-	Δ ²	-	-	-	-	Δ	-	-	-	-	Δ	-	-	-	+400
Hydraulikkran kombiniert mit Pritsche M	-	-	-	-	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	-	+550
Hydraulikkran kombiniert mit Pritsche L	-	-	-	-	-	-	Δ	-	-	-	-	Δ	-	-	-	+590
Sattelkupplung S	-	-	-	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	-	-	+100
Sattelkupplung M	-	Δ	-	-	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	-	+110
Befestigungsringe für die Ladung auf der Ladepritsche	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
LADEFLÄCHE - COMBI	€	€H	€D	€DH	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM		kg
Kasten hinter Fahrerhaus COMBI 450 x 1.250 mm H110 cm + Ladefläche D	Δ ²	Δ ²	Δ ²	Δ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+70 ⁴
Kasten hinter Fahrerhaus COMBI 450 x 1.250 mm H110 cm + Ladefläche E	Δ ¹	Δ ¹	Δ ¹	Δ ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+70 ⁴
Kasten hinter Fahrerhaus COMBI 450 x 1.400 mm H110 cm + Ladefläche S	-	-	-	-	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	-	+70 ⁴
Kasten hinter Fahrerhaus COMBI 450 x 1.250 mm H110 cm + Ladefläche M	Δ ²	Δ ^{2,3}	Δ ²	Δ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+70 ⁴
Kasten hinter Fahrerhaus COMBI 450 x 1.400 mm H110 cm + Ladefläche M	-	-	-	-	-	-	Δ	-	-	-	-	Δ	-	-	-	+70 ⁴
Kasten hinter Fahrerhaus COMBI 450 x 1.250 mm H110 cm + Abfalltransportwanne S 1.7m³	Δ ²	Δ ²	Δ ²	Δ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+70 ⁴
Kasten hinter Fahrerhaus COMBI 450 x 1.250 mm H110 cm + Abfalltransportwanne S 2.2m³	Δ ¹	Δ ^{1,3}	Δ ¹	Δ ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+70 ⁴
Kasten hinter Fahrerhaus COMBI 450 x 1.400 mm H110 cm + Abfalltransportwanne S 2.2m³	-	-	-	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	-	-	+70 ⁴
Kasten hinter Fahrerhaus COMBI 450 x 1.250 mm H110 cm + Abfalltransportwanne M 2.8m³	Δ ²	Δ ²	Δ ²	Δ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+70 ⁴
Kasten hinter Fahrerhaus COMBI 450 x 1.400 mm H110 cm + Abfalltransportwanne M 2.8m³	-	-	-	-	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	-	+70 ⁴
Kasten hinter Fahrerhaus COMBI 450 x 1.250 mm H110 cm + Abfalltransportwanne L 3.5m³	-	Δ ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+70 ⁴
Kasten hinter Fahrerhaus COMBI 450 x 1.400 mm H110 cm + Abfalltransportwanne L 3.5m³	-	-			-	-	Δ	-	-	-	-	Δ	-	-	-	+70 ⁴

 ATX DATENBLATT	340		340		440			440		480			480		Gewichte
	-SITZER-KABINE		-SITZER-KABINE		-SITZER-KABINE			-SITZER-KABINE		-SITZER-KABINE			-SITZER-KABINE		
Hochdruckreiniger COMBI mit 210 Liter-Behälter und 20 m-Strahlrohr + Ladefläche D	Δ²	Δ²	Δ²	Δ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+110 ⁵
Hochdruckreiniger COMBI mit 210 Liter-Behälter und 20 m-Strahlrohr + Ladefläche E	Δ¹	Δ¹	Δ¹	Δ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+110 ⁵
Hochdruckreiniger COMBI mit 210 Liter-Behälter und 20 m-Strahlrohr + Ladefläche S	-	-	-	-	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	+110 ⁵
Hochdruckreiniger COMBI mit 210 Liter-Behälter und 20 m-Strahlrohr + Ladefläche M	-	-	-	-	-	-	Δ	-	-	-	-	Δ	-	-	+110 ⁵
Hochdruckreiniger COMBI mit 210 Liter-Behälter und 20 m-Strahlrohr + Abfalltransportwanne D 1.7m³	Δ²	Δ²	Δ²	Δ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+110 ⁵
Hochdruckreiniger COMBI mit 210 Liter-Behälter und 20 m-Strahlrohr + Abfalltransportwanne S 2.2m³	Δ¹	Δ¹,³	Δ¹	Δ¹	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	-	+110 ⁵
Hochdruckreiniger COMBI mit 210 Liter-Behälter und 20 m-Strahlrohr + Abfalltransportwanne M 2.8m³	Δ²	Δ²	Δ²	Δ²	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	+110 ⁵
Hochdruckreiniger COMBI mit 210 Liter-Behälter und 20 m-Strahlrohr + Abfalltransportwanne L 3.5m³	-	Δ³	-	-	-	-	Δ	-	-	-	-	Δ	-	-	+110 ⁵
FRONT- UND HECKANWENDUNGEN	€	EH	ED	EDH	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	kg
Bausatz für hydraulisches Schneeschild	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+10
Bausatz für hydraulisches Schneeschild mit unabhängiger elektrohydraulischer Einheit	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+20
Schneeschild	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	+85
Kugelpkopfkupplung	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+70
Anhängerkupplung mit Bolzen vorne	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Kugelpkopfkupplung & Bolzen	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
Automatische hintere Anhängerkupplung DIN 40	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+5
Hintere Bedientafel zum An-/ Abkoppeln der Anhänger	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+10
Antischlinger-Set		Δ		Δ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+5
Hydraulikbausatz heckseitig	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+4
BEREIFUNG	€	EH	ED	EDH	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	kg
Niedrigprofil-Straßenbereifung 225/55 R12	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Straßenbereifung 175/70 R14	•		•		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Straßenbereifung 175/75 R14 / 185/75 R14		•		•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Winter-Straßenbereifung 175/70 R14	Δ		Δ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Winter-Straßenbereifung 175/75 R14 / 185/75 R14		Δ		Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Turf-Reifen vorne 23x8.50-12 6PR und Turf-Reifen hinten 23x10.50-12 8PR	!	!	!	!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ackerstollen-Bereifung 185/75 R14	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ackerstollen-Bereifung vorne 23x8.50-12 4PR und Ackerstollen-Bereifung hinten 23x10.50-12 8PR	!	!	!	!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Straßenbereifung (ECO) 205/70 R15	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ackerstollen-Bereifung 205/70 R15	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
Winter-Straßenbereifung 205/70 R15	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
Ersatzrad für M+S Ganzjahresreifen 205/70 R15	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
Leichtmetallfelgen auf Originalausstattungs-Radsätzen	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-10
Schneeketten für Straßenreifen	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
Reifenpannenschutzbehandlung	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
Ersatzreifen (separat geliefert)	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
Leichtmetallfelge für Ersatzrad	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	

HINWEISE **Höchstgeschwindigkeit:** Richtwert, auf ebener Fahrstrecke unter optimalen Einsatzbedingungen im SPORT-Modus ermittelt. **Maximales Steigvermögen:** ist ein Richtwert. Es wurde bei dem Fahrzeug ohne Last unter idealen Einsatzbedingungen bei nicht ständigen Steigungen ermittelt. **Max. Reichweite:** Der angegebene maximale Autonomiewert ist ein Richtwert und bezieht sich auf Zulassungsdaten, die beim WLTP-Basiszyklus (Kombinationsschaltung) mit einem Alke' ATX Fahrzeug mit Basis-Pritschenkonfiguration erhoben wurden. **Geschätzte Lebensdauer der Batterien:** Richtwert, basierend auf Informationen, die dem Hersteller zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Broschüre zur Verfügung standen. **Max. Zugkraft:** Unter optimalen Einsatzbedingungen berechnet, Anhänger müssen mit Auflaufbremsen ausgestattet sein und den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, die vertikale Belastung der Anhängerkupplung darf max. 120 kg betragen. **Die in diesem Katalog aufgeführten technischen Angaben** (wie Leistung, Reichweite, Abmessungen usw.) hängen oder können Abhängig sein von Temperatur, Gelände, Fahrstil, Zubehör, Last oder Fahrzeugeinsatz. Die angegebenen Daten beziehen sich in der Regel auf einen Einsatz auf ebener Fahrstrecke unter optimalen Bedingungen, das heißt Fahrzeug ohne Last in der Basisausführung mit leichteren Batterien, ebener, asphaltierter Straßenbelag, Außentemperatur 25°C, vollkommen aufgeladenen Batterien, ausgeschalteten elektronischen Geräten an Bord und ohne darüber hinausgehenden, von zusätzlichen Verbrauchern ausgehendem Energiebedarf. **Technische Daten,** Entwurf und Leistung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte dienen als Anhaltspunkt und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

• Serienmäßig.

Δ Optional.

! Kompatibel, aber nicht für den Straßenverkehr zugelassen.

- Nicht verfügbar.

1 Fahrzeug mit Standard Radstand 1.800 mm.

2 Langer Radstand für 2.000 mm oder COMBI-Aufbauten 500+1.500 mm.

3 Langer Radstand für 2.500 mm oder COMBI-Aufbauten 500+1.500 mm.

4 Gewicht der Kasten hinter Fahrerhaus.

5 Gewicht der Hochdruckreiniger.

alke
ELECTRIC VEHICLES



Via Cile, 5
35127 Padua | Italien



+39.049.8702400
+39.049.761208

© 2026 Alke

rev. 260601



info@alke.com

WWW

www.alke.com



ISO 9001: 2015 - BN17607/17301
ISO 14001: 2015 - BN17607/17302
ISO 45001: 2018 - BN17607/17303
AEO-IT AEOF 21 1793

Technische Daten, Entwurf und Leistung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte dienen als Anhaltspunkt und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.